



KATANA FX

user manual




PŘEČTĚTE SI
pečlivě tento návod před použitím výrobku.



4. NÁVOD K POUŽITÍ

- A Vysuňte Fixpin z bočnic Katany.
- B Vytvořte ohyb na popruhu a vložte jej mezi střední a zadní osu. Popruh, který bude napínán ponechte na horní straně.
- C Obtoče ohyb popruhu kolem střední osy.
- D Umístěte ohyb popruhu mezi přední otvory v bočnicích a zasuňte Fixpin zpět do původní polohy. Fixpin musí být řádně uzámkem ve své poloze před počátkem napínání (obr. G).
- E Chcete-li předepnout slackline ručně, uchopte spodní volný konec popruhu, zatáhněte za něj a současně posouvajte horní popruh směrem do Katany.
- F Zkontrolujte správnou pozici popruhu v kotvítku. Popruh musí být perfektně zarovnaný tak, aby nedocházelo k jakémukoliv kroucení.

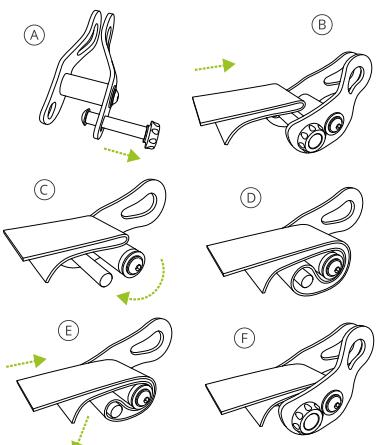

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


Pro používání tohoto produktu je nezbytné pochopení všech jeho funkcí. Před použitím tohoto výrobku je nutné si přečíst veškeré pokyny a varování, které jsou spojeny s jeho správným použitím, možnostmi a omezeními. Zádným způsobem výrobek neupravujte. Před každým použitím překontrolujte stav výrobku a všech jeho součástí. Pokud na jakékoli části znijete známky poškození či opotřebení, pěstujte výrobek ihned používat. Slacklining může být život nebezpečný. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku způsobené používáním výrobku. Pokud si nejste jisti správným používáním výrobku, kontaktujte výrobce. Použitím tohoto výrobku souhlasíte s vše uvedenými podmínkami. Budte opatrní a užijte si slackline.

Maximální tah: **16 kN**.

Minimální průvěs uprostřed slackline:


DÉLKA LAJNY	HMOTNOST				
	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg
100 m	0,78	0,94	1,09	1,25	1,41
110 m	0,86	1,03	1,20	1,38	1,55
120 m	0,94	1,13	1,31	1,50	1,69
130 m	1,02	1,22	1,42	1,63	1,83
140 m	1,09	1,31	1,53	1,75	1,97
150 m	1,17	1,41	1,64	1,88	2,11
160 m	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25
170 m	1,33	1,59	1,86	2,13	2,39
180 m	1,41	1,69	1,97	2,25	2,53

TAH = 16 kN

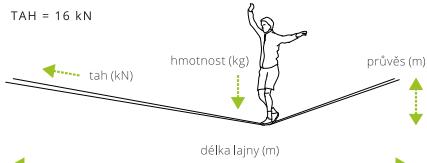


⚠️ KATANA FX není certifikována pro použití ve výškách. Nepoužívejte kotvítko výše než 1 metr nad zemí.

G Před zahájením napínání se ujistěte, že Fixpin je po založení popruhu zcela uzamčen ve své pozici.



5. KOMPATIBILITA

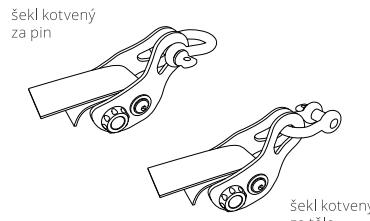

KATANA FX JE KOMPATIBILNÍ S TĚMTO SPOJOVACÍMI PRVKY:

spojovací prvek	rozměr	pin	tělo
inox šekl	10 mm	✓	✓
	12 mm	✓	✓
	14 mm	✓	✓
green pin šekl	3/8"	✓	✓
	1/2"	✓	✓
	5/8"	✓	✗
ocelová karabina	-	✓	
mailonka (oval délka)	8 mm	✓	
	10 mm	✓	
	12 mm	✓	

2. POPIS



vyrobeno v České republice

Katana FX je kotvítko pro popruhy o šířce 35 mm. Je dimenzována pro systémy do 16 kN tahu. Upínací mechanismus umožňuje předepnutí popruhu v jednom směru, zatímco v druhém směru je popruh pevně ukoven. Díky obrysu hranám Katany nefroze poškození popruhu. Středová osa o průměru 24 mm zachovává více než 85% pevnosti popruhu. Bočnice poskytují dostatečný prostor pro ukovení dvou popruhů současně. Katana FX je kompatibilní s většinou dostupných spojovačích prvků (šekly, karabiny, mailonky atd.).

3. BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Vždy uvažte pojistný uzel na volném konci lajny (část popruhu, který vychází z kotvítky a po kterém se nechodí) tak, aby nemohlo dojít k prokluzu při vysokém tahu. Pro zachování bezpečnosti vždy pojistěte kotvítko samostatným přidavným popruhem, nebo lanem. Předejděte tím nebezpečí zásahu kovovou součástí při případném selhání kotvíček smyček, nebo šeklu. Pokud nemáte dostatek zkušeností, používejte kotvítko pouze pod řádným dohledem.

6. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Chraňte před stykem s agresivními materiály, žírovinami, rozpouštědly, toxickými výpary a dalšími chemikáliemi.

Při styku s močkovou vodou, nebo slaným vzduchem produkt vždy opláchněte čistou vodou a důkladně osušte.

Skladujte v suchu.

7. SPECIFIKACE

KATANA FX TECHNICKÉ SPECIFIKACE:	
maximální zatížení	16 kN
pevnost	80 kN
hmotnost	415 g
rozměry	128 x 56 x 63 mm
průměr hlavního válečku	24 mm
vnitřní šířka	36 mm

8. KONTAKTY

Máte dotazy?

Potřebujete poradit?

Chcete nás pochválit, nebo nám něco vytknut?

Mrkněte na www.eqb.cz, nebo nám napište na info@eqb.cz