



QUATRON FX

user manual

PŘEČTĚTE SI
pečlivě tento návod před použitím výrobku.




1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro používání tohoto produktu je nezbytné pochopení všech jeho funkcí. Před použitím tohoto výrobku je nutné si přečíst veškeré pokyny a varování, které jsou spojeny s jeho správným použitím, možnostmi a omezením. Žádným způsobem výrobek neupravujte. Před každým použitím přezkumujte stav výrobku a všech jeho součástí. Pokud na jakékoliv části zjistíte známky poškození či opotřebení, přestaňte výrobek ihned používat. Slacklining může být životu nebezpečný. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku způsobené používáním výrobku. Pokud si nejste jisti správným používáním výrobku, kontaktujte výrobce. Použitím tohoto výrobku souhlasíte s výše uvedenými podmínkami. Buďte opatrní a užijte si slackline.


Maximální tah: **10 kN**.
Minimální průvės uprostřed slackline:

HMOTNOST		50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg
DĚLKA LAINY	40 m	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75
	50 m	0,52	0,63	0,73	0,83	0,94
	60 m	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13
	70 m	0,73	0,88	1,02	1,17	1,31
	80 m	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50
	90 m	0,94	1,13	1,31	1,50	1,69
	100 m	1,04	1,25	1,46	1,67	1,88
	110 m	1,15	1,38	1,60	1,83	2,06
	120 m	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25

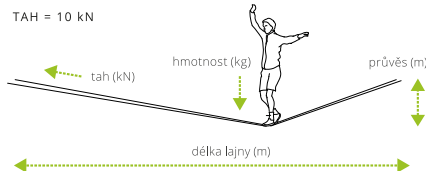

! QUATRON FX není certifikován pro použití ve výškách. Nepoužívejte kotvítko výše než 1 metr nad zemí.

2. POPIS

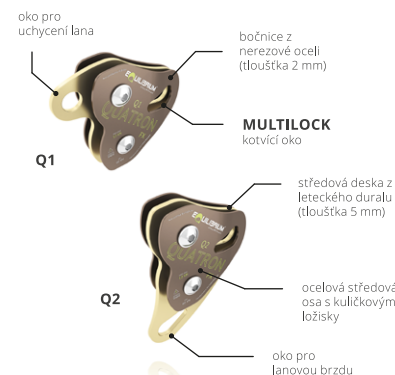

vyrobeno v České republice

Kladky Quatron FX jsou navrženy speciálně pro slackline. Díky bezrolovému řešení jsou rozměry kladkostroje naprosto minimalizovány. Kulíková ložiska zaručují maximální účinnost i při vysokých tazích. Základní sestava kladek Quatron (9:1 základ a 3:1 multipler) tvoří napínací systém s mechanickou účinností 27:1. Kotvítko oko MultiLock umožňuje připojení 10 mm nebo 12 mm šeklu.

3. BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Vždy uvažte pojistný uzel na volném konci lana (které vychází z lanové brzdy) tak, aby nemohlo dojít k prokluzu při vysokém tahu. Pro zachování bezpečnosti vždy pojistěte kladkostroj samostatným přidavným popruhem, nebo lanem. Předjete tím nebezpečí zásahu kovovou součástí při případném selhání kotvících smyček, nebo šeklu. Pokud nemáte dostatek zkušeností, používejte kladkostroj pouze pod řádným dohledem.

4. NÁVOD K POUŽITÍ

KLADKA Q-1:

Upevnění lana:

Pomocí 6 mm šeklu propojte šité oko na konci napínacího lana s okem pro uchycení lana (1) ve středové desce kladky Q-1.

Instalace kotvítko:

Kotvítko připevněte ke kladce Q-1 pomocí nerezového šeklu vel. 10 nebo 12 mm. Pin šeklu musí být umístěn na straně kladky (tzn. ohyb šeklu je umístěn v kotvítku).



KLADKA Q-2:

Ukotvení kladky:



Kladku Q-2 spojte s kotvením (smyč, spanset atd.) pomocí hlavního kotvícího oka (3) a nerezového šeklu 10-12 mm (vnitřní šířka 20-26 mm).

Instalace lanové brzdy:


Lanovou brzdou Elephant připojte pomocí 6 mm šeklu k oku pro lanovou brzdou ve středové desce kladky Q-2 (4). Můžete případně použít jakoukoliv jinou brzdou pro 8 mm lano.

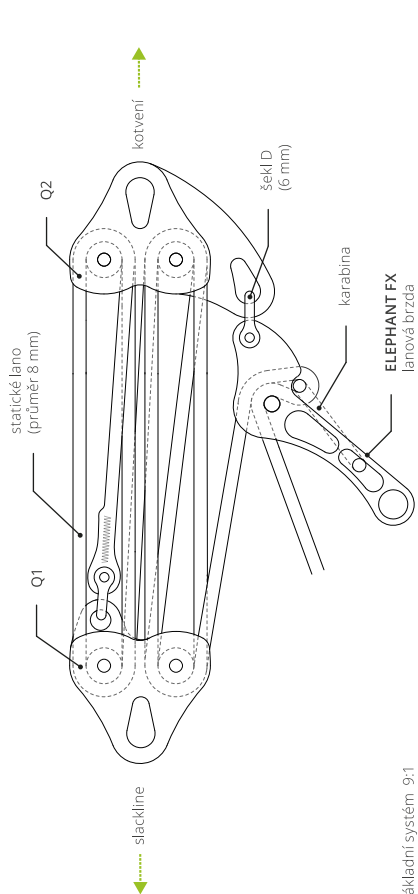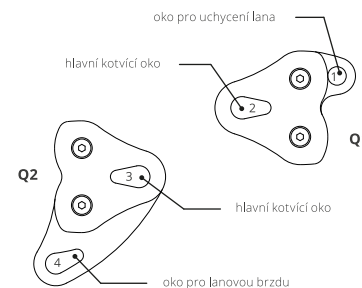

Základní systém 9:1

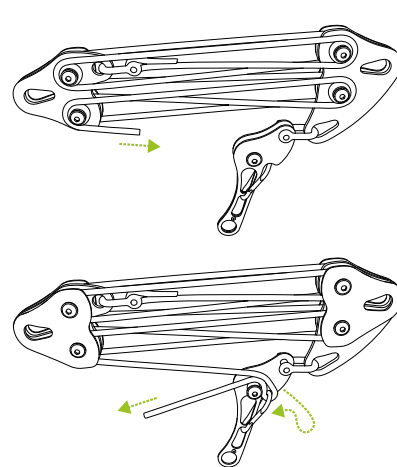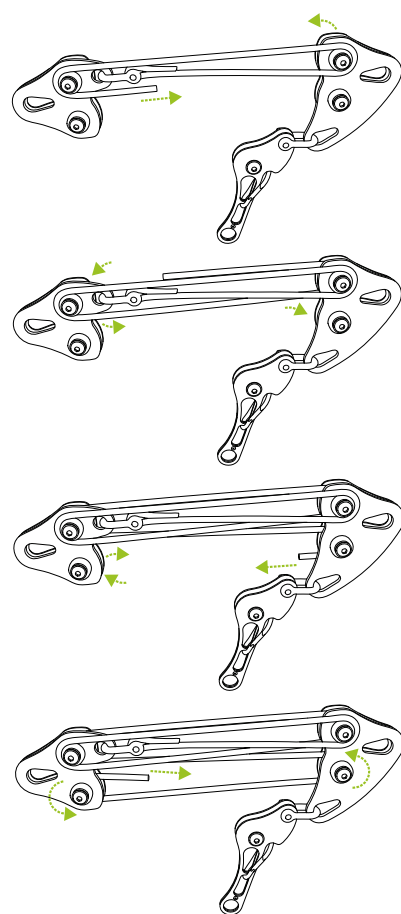

Pro zajištění efektivního brzděného účinku se vždy před zahájením napínání ujistěte, že je karabina v brzdě Elephant FX umístěna ve správné pozici.

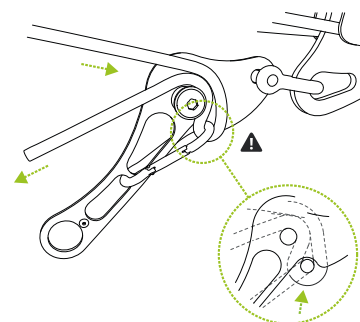

5. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Chraňte před stykem s agresivními materiály, žravinami, rozpouštědly, toxickými výpary a dalšími chemikáliemi.

Při styku s mořskou vodou, nebo slaným vzduchem produkt vždy opláchněte čistou vodou a důkladně osušte. Pohyblivé komponenty lze promazat neagresivním silikonovým olejem tak, aby nedocházelo ke kontaktu s lanem nebo popruhem.

Skladujte v suchu.

6. SPECIFIKACE

QUATRON FX TECHNICKÉ SPECIFIKACE:	
maximální zatížení	10 kN
pevnost	50 kN
hmotnost (Q1 + Q2)	657 g
rozměry	106 x 86 x 44 mm
průměr kulíkových ložisek	22 mm
vnitřní šířka	10 mm

7. KONTAKTY

Máte dotazy?
Potřebujete poradit?
Chcete nás pochválit, nebo nám něco vytknout?

Mrkněte na www.eqb.cz, nebo nám napište na info@eqb.cz

